


KIS-EV750A

HD-SDIインターフェースボード

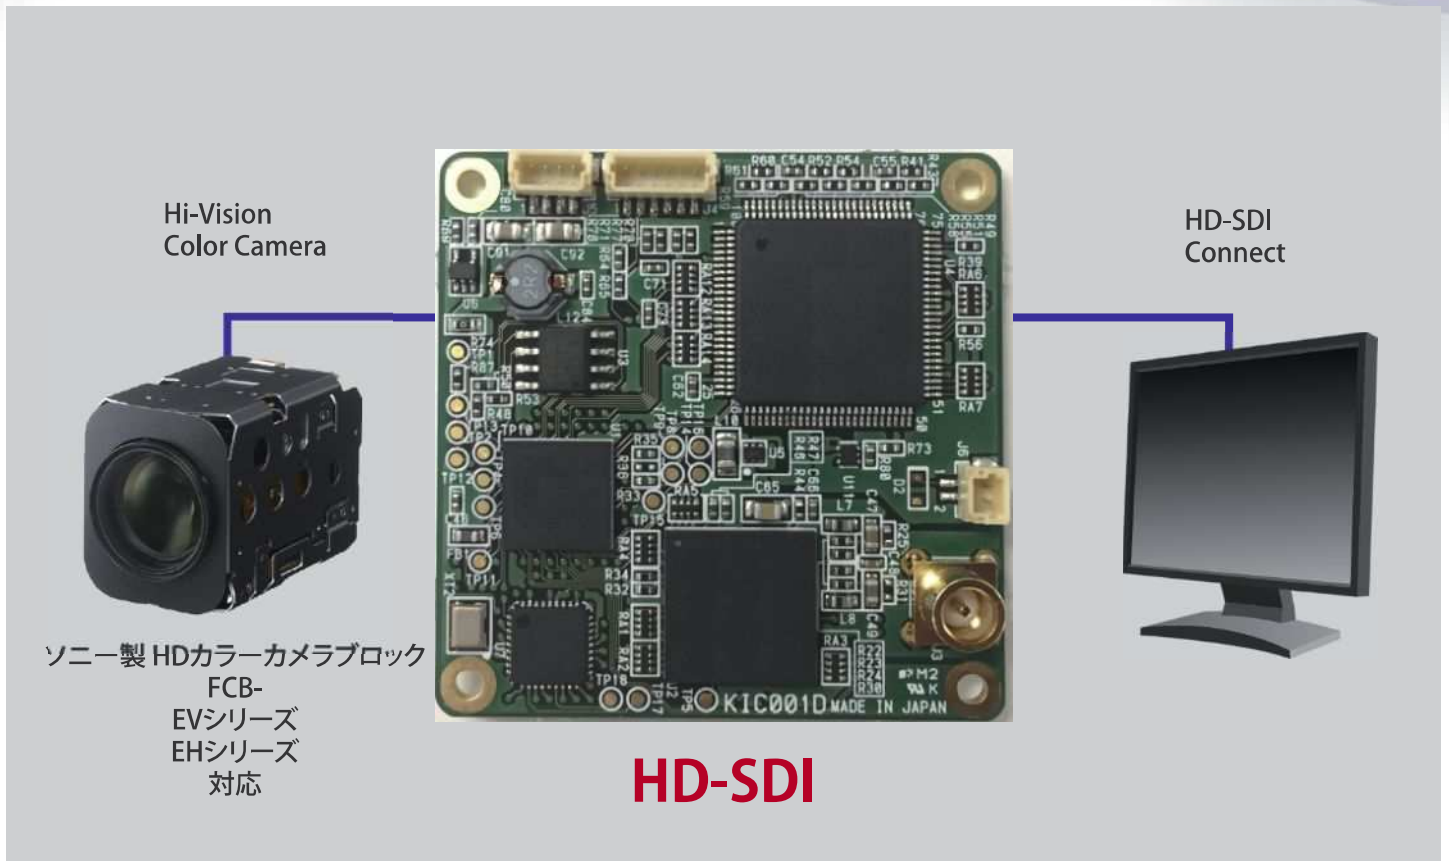

特長

● HD-SDI 出力

- ✓ソニー製 HD カラーカメラブロック FCB-EV シリーズ EH シリーズに接続。
- ✓放送用規格に対応した HD-SDI 信号を出力します。
- ✓本ボードの接続により、放送用・業務用とさまざまな用途にカメラが接続できます。

● 42mm×42mm の小型サイズ

- ✓基板サイズ 42(w)×42(L)×14(H)mm、小型 HD カメラの製作が可能です。

● FCB-EV/EH シリーズに接続！

- ✓ソニー製フル HD ブロックカメラ

FCB-EV5500/EV5300/EV7100/EV7300/EV7310/EV7500/EV7520/EV7320/EV7520A
EH6300/EH6500/ に対応


● MP1010M-VCに接続！※

- ※1080p/60, 1080p/50は出力できません。

仕様

ITEM	DESCRIPTION		
VIDEO INPUT			
入力信号	LVDS for HD Digital video	サポート信号	720p/59.94, 720p/29.97, 720p/60, 720p/30 720p/50, 720p/25 1080i/59.94, 1080p/29.97, 1080i/60, 1080p/30 1080i/50, 1080p/25
出力信号	HD-SDI :	サポート信号	720p/59.94, 720p/29.97, 720p/60, 720p/30 720p/50, 720p/25 1080i/59.94, 1080p/29.97, 1080i/60, 1080p/30 1080i/50, 1080p/25
	Component Video :		Y,Pb,Pr (※FCB-EHシリーズのみ対応)
	SD Video :		NTSC / PAL (※FCB-EHシリーズのみ対応)
I/O			
電源/LVDS信号/コンポーネント/ビデオ/コントロール	30pin LVDS Connector	USL00-30L/KEL	カメラ側からの入力
コントロール出力コネクタ (RS-232C,CMOS)	6pin Connector	BM06B-SRSS-TB/JST	基板から出力
Power 出力コネクタ	4pin Connector	BM04B-SRSS-TB/JST	基板から出力
HD-SDI Output	MCX 75Ω	MCX7-P-H-ST-TH1/SAMTEC	基板から出力
RESET Input	2pin Connector	BM02B-SRSS-TB /JST	基板に入力、カメラへ出力
POWER			
消費電力	DC+6.0V~12.0V (約310mA@6.0,約150mA@12.0V)		
ENVIRONMENTAL			
動作保証温度	-5℃ ~ +60 ° C		
湿度	30 ~ 80 %RH (non-condensing)		
PHYSICAL			
基板寸法	42 (W) x 42 (L) x 14 (H) mm		
重量	10.0g		
ACCESSORY			
30pin LVDS CABLE	添付可能		
他	MCX-BNCケーブル (別売)		

FCB-EV FCB-EHシリーズ

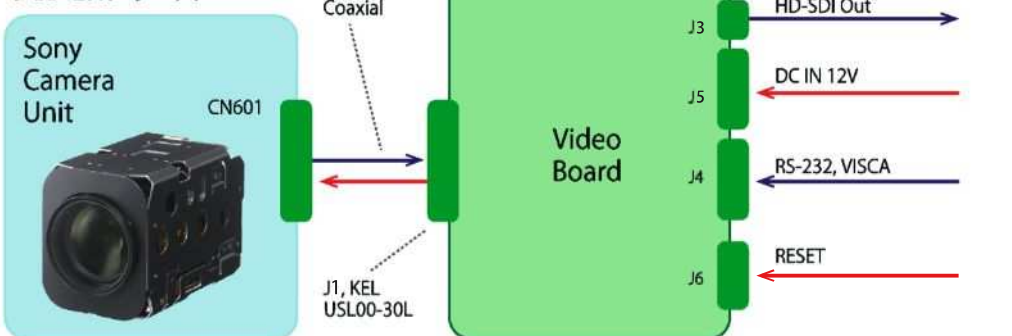

※本ボードはFCB-EHシリーズのSAV/EAV信号 ONのモードにて、HD-SDI出力が可能です。

■ KIS-EV750A / 1 標準添付品

ボード + LVDSケーブル



■ オプション品

MCX-BNC Cable



上記以外の製品や仕様についても幅広くご相談に応じます。不明点はお問い合わせください。

● 開発販売

● お問い合わせ



株式会社レスターコミュニケーションズ

<http://www.restarcc.com>

■ 本社 〒141-0001 東京都品川区北品川 5-9-11 大崎 MT ビル 4F TEL 03-3445-2074 FAX 03-5449-6677

■ 東北営業所 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-1-8 青葉パークビル 6F TEL 022-726-8781 FAX 022-726-8788

■ 信越営業所 〒390-0811 長野県松本市中央 1-21-3 長野県理容会館 TEL 0263-38-1171 FAX 0263-38-1170

■ 東海営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 1-13-2 愛織第二ビル TEL 052-203-3401 FAX 052-203-3400

■ 近畿営業所 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町 1-8-12 オーク堺筋本町ビル TEL 06-4705-6031 FAX 06-4705-6041

■ 九州営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴 2-1-10 ORE 福岡赤坂ビル TEL 092-732-7001 FAX 092-732-7017

■ 赤坂テクニカルセンター
〒102-0083 東京都千代田区麹町 5-7-2 麹町 31MT ビル 2F TEL 03-6261-0090 FAX 03-3265-0103